



DEWJET

ELEKTRİKLİ TAHRİK SİSTEMİ



www.dewjet.com

■ DWE-OB-10

■ DWE-OB-30

■ DWE-OB-80


Sürdürülebilir Teknecilikte Yeni Dönem

Dişan Takmalı Elektrikli Tekne Tahrik Sistemleri



DEWJET'in yenilikçi dıştan takmalı elektrikli tahrik sistemleri, aşağıdaki özellikleri ile rakiplerinden bir adım öne çıkmaktadır:

- Çevre dostu tasarım
- Estetik görünüm
- Kullanım kolaylığı
- Sessiz çalışma
- Kompakt ve basit montaj
- Yüksek verimlilik
- Güçlü performans
- Düşük bakım gereksinimi
- Uzun ömür ve dayanıklılık

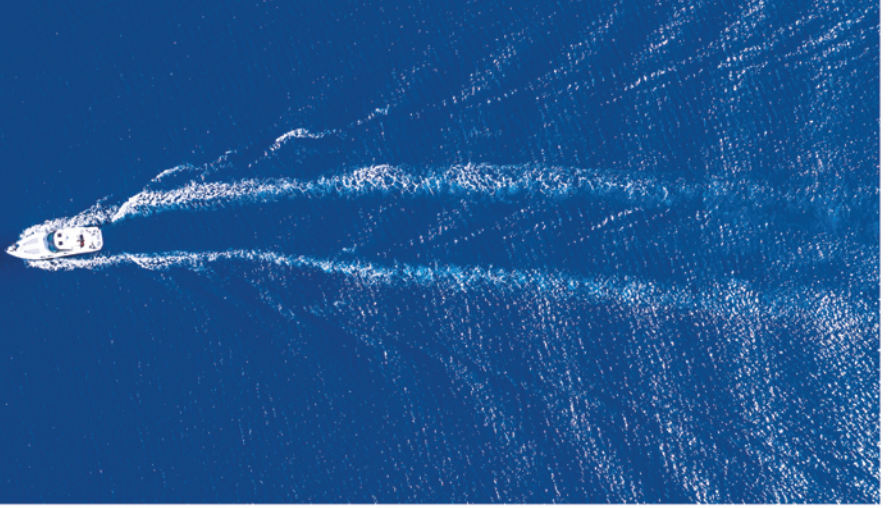

DEWJET'in sürdürülebilir teknolojiye sahip dıştan takmalı tahrik sistemleri, eşdeğer fosil yakıt sistemlerine kıyasla %50'ye kadar daha fazla güç sağlayarak üstün performans sunar.



**DWE
OB-10** **7kW**

Batarya Ünitesi Nominal
Voltaj / Nominal Güç
96 V / 8 kWh



**DWE
OB-30** **18kW**

Batarya Ünitesi Nominal
Voltaj / Nominal Güç
96 V / 16 kWh



**DWE
OB-80** **45kW**

Batarya Ünitesi Nominal
Voltaj / Nominal Güç
96 v / 32 / 48 kWh

DEWJET Dıştan Takmalı Elektrikli Tahrik Sistemlerinin Teknik Özellikleri (*, **, ***)

Model	DWE-OB-10	DWE-OB-30	DWE-OB-80
Maksimum Giriş Gücü	15 kW	25 kW	55 kW
Sürekli Giriş Gücü	7 kW	18 kW	45 kW
Nominal Voltaj	96 V	96 V	96 V
Maksimum Çekilen Akım	160 A	260 A	650 A
Durgunken Statik İtici Kuvveti	<1.800 N	>1.800 N	4.500 N
Eşdeğer Fosil Yakıtlı Motor Gücü	9,9 HP	30 HP	80 HP
Maksimum Pervane Devri	4.000 rpm	4.800 rpm	3.300 rpm
Kontrol Türü	Elektronik Gaz Kolu		
Dümenleme Açısı	± 13°		
Trim / Tilt Açıları	4 adım - 0°, 4°, 8°, 12° / 65°		Kademesiz / 74 °
Trim / Tilt Açıları	Manual Trim / Tilt		Power Trim / Tilt
Kademesiz İleri-Geri Hareket	Evet		
Ağırlık • Motor • Batarya • Kontrol Ünitesi • Şarj Cihazı	• 25 kg • 90 kg (Tek Ünite) • 5 kg • 6kg	• 25 kg • 180 kg (2 Ünite) • 5 kg • 6kg	• 120 kg • 400 kg (4 Ünite) • 5 kg • 6kg
Batarya Ünitesi Nominal Voltaj / Nominal Güç	96 V / 8 kWh	96 V / 16 kWh	96 V / 32 / 48 kWh
Menzil (Seyir hızına ve batarya kapasitesine bağlıdır.)	36 saat (2 knot hızda)	72 saat (2 knot hızda)	1 saat (25 knot hızda 48 kWh batarya ile)

Sıfır Emisyon, Sıfır Atıkla Tekne Kullanmanın Keyfini Çıkarın “DEWJET ile Temiz Denizlere Ulaşın.”



Batarya Paketi Özellikleri (*, ***)

Özellik	Değer
Nominal / Maksimum Voltaj	96 V / 112 V (Tek Ünite)
Nominal Güç	8 kWh (Tek Ünite) / 16 kWh (2 Ünite) / 32 kWh (3 Ünite) / 48 kWh (4 Ünite)
Maksimum Sürekli Çıkış Gücü	16 kWh (Tek Ünite) / 24kWh (2 Ünite) / 48 kWh (3 Ünite) / 64 kWh (4 Ünite)
Şarj Gücü (Yavaş şarj)	6 kW
BMS-Batarya Yönetimi	Var
IP Sınıfı	IP Sınıfı 67

Batarya Paketi Özellikleri (*)

Bileşen	IP Sınıfı
Kontrol Ünitesi	IP66
Elektrik Motoru	IP68
Batarya Paketi	IP67
Gaz Kolu	IP67


Turkey
Discover
the potential



* DEWJET, bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin ürün özelliklerini, işlevselliğini değiştirme hakkını saklı tutar.

** DEWJET Elektrik Tahrik Sistemleri, EN ISO 25197 - EN ISO 16315 - EN ISO 12100 - EN 61000-6-2 ve EN 61000-6-3 standartlarının ve ilgili AB direktiflerinin tüm gereksinimlerini karşılar ve CE (Avrupa Uygunluk) işaretini taşır.

*** Yukarıda beyan edilen bazı değerler tekne ağırlığı, geometrisi ve boyutlarına göre değişebilir.

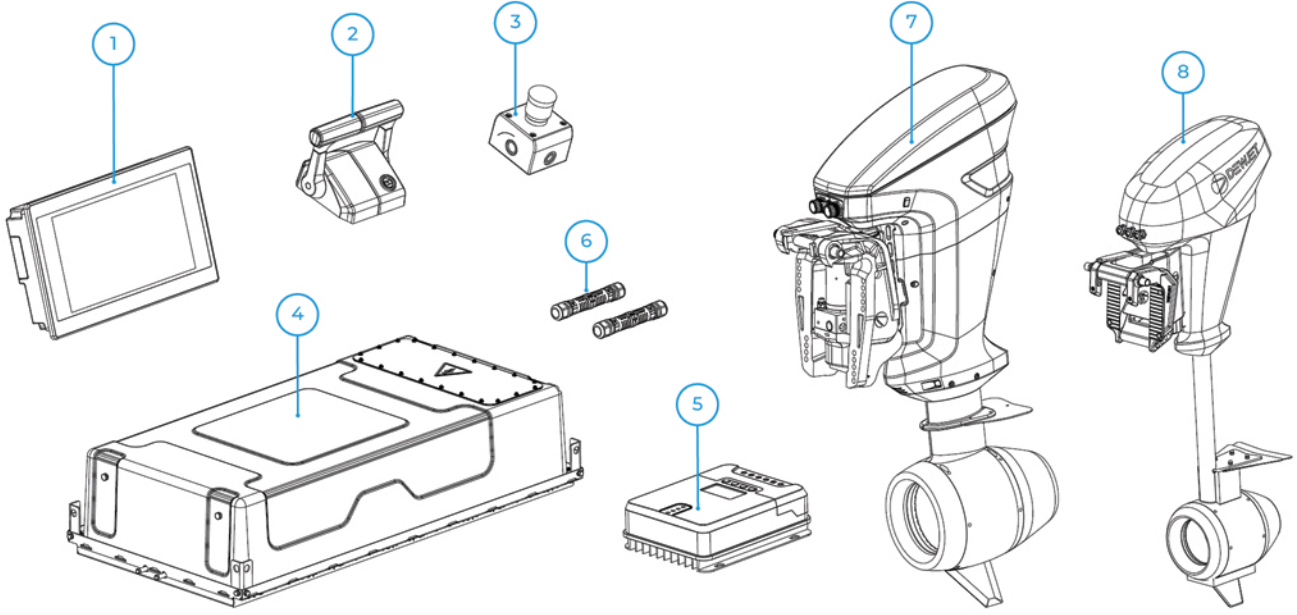

Dıştan Takmalı Elektrikli Tahrik Sistemi Bileşenleri

1. Kontrol Ekranı	5. Şarj Ünitesi
2. Elektronik Gaz Kolu	6. Konnektör
3. Acil Durum Durdurma Butonu	7. 45 kW Rim Tipi BLDC Motor ve Kapalı Pervane Ünitesi
4. Batarya Paketi	8. 18 kW Rim Tipi BLDC Motor ve Kapalı Pervane Ünitesi

DWE-OB Boyutları (mm)

DWE-OB-10

DWE-OB-30

DWE-OB-80

